

# METROPOLI



 **IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP

 **ITALGRANITI**

# METROPOLI

**GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO**  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY

La superficie e i colori dominanti di Metropoli rivelano subito il suo carattere urbano.

I sei colori di Metropoli vestono la casa di atmosfere contemporanee.

Surface and prominent colours of Metropoli range immediately uncover its urban soul. The six tones that compose this collection dress up the ambience with contemporary moods.

Die Oberflaechen und Farben von Metropoli verraten seinen staedtischen Charakter. Die sechs Farben von Metropoli huellen das Haus mit gegenwaertigen Atmosphaeren ein.

La surface et les couleurs dominantes du Metropoli relèvent tout de suite son esprit urbain.

Les six couleurs du Metropoli habillent la maison d'une atmosphère contemporaine.

La superficie y los colores dominantes de Metropoli revelan de inmediato su carácter urbano.

Los 6 colores de Metropoli visten la casa de atmosferas contemporáneas.




**IMPRONTA CERAMICHE**

ITALGRANITI GROUP



**ITALGRANITI**

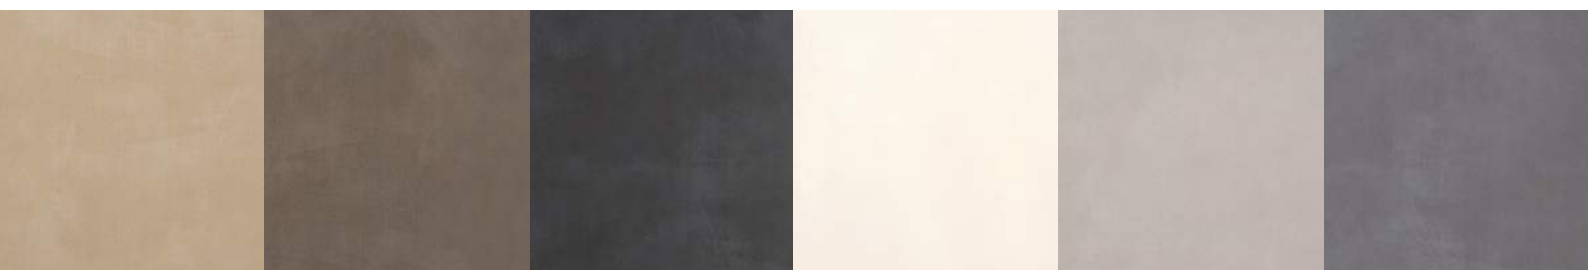

**PARIGI**

**BERLINO**

**TOKIO**

**OSLO**

**NEW YORK**

**LONDRA**



# METROPOLI

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL

 <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH</p>	 <p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE</p>	 <p>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS</p>	 <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE</p>	<p>NATURALE</p>  <p>ANTISCIVOLO ANTISLIP</p>
---	--	---	---	---



**ME0166 PARIGI**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**ME0366 BERLINO**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**ME0566 TOKIO**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"




**ME0666 OSLO**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**ME0266 NEW YORK**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**ME0466 LONDRA**  
60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"



**BATTISCOPA . 10x60 4"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"**



ME0164 PARIGI  
ME0364 BERLINO  
ME0564 TOKIO  
ME0664 OSLO  
ME0264 NEW YORK  
ME0464 LONDRA



**6 colori**  
**1 grande formato**  
**1 superficie**














# METROPOLI

## TABELLA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO Bia GL)

	CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO
	Dimensioni	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>S &gt; 410 cm<sup>2</sup></li> <li>Lunghezza e larghezza ±0.6%</li> <li>Spessore ±5.0%</li> <li>Rettilinearità ±0.5%</li> <li>Ortogonalità ±0.6%</li> <li>Planarità ±0.5%</li> <li>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min.</li> </ul>	<p>Naturale non rettificato</p> <p>Conforme</p>
	Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme
	Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup> min.	medio
	Sforzo di rottura		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Metodica di prova disponibile*	6,2 MK <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Metodica di prova disponibile*	Resistente
	Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Richiesta	Resistente
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore	GLA*
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali			Metodica di prova disponibile*
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina			GB min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14	Classe 3 min.	5
	Coefficiente di attrito (Scivolosità)	DIN 51130		R9
		DIN 51097		-
		D.M. 236/89		-
		B.C.R.		-
		ASTM C1028		DRY > 0,60 WET ≥ 0,60

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Schede tecniche consultabili sul sito: [www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

### ITALGRANITI GROUP SPA

Viale Virgilio 48  
 41123 - Modena - Italy  
 Tel 0039 059 888411  
 Fax 0039 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)

MADE IN ITALY

